

Spojovací a těsnicí prvky pro podstřešní materiály

Spojování, napojení, opravy, podtěsnění kontralatí

Kompletační prvky

VÝROBEK	POPIS VÝROBKU	POUŽITÍ	membrány JUTATOP	membrány JUTADACH	membrány JUTADREN	fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB
JUTADACH SP SUPER	jednostranně lepicí páska, PP spunbond s PP povrstvením a polyakrylátovou lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	X	X	X	X
JUTADACH SP 38	oboustranně lepicí páska, se speciální akrylátovou vyztuženou lepicí vrstvou	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany		X	X	
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepicí butylkaučuková páska bez nosiče	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany				X
JUTATOP WB TAPE	jednostranně lepicí páska s vysokou UV stabilizací, polyakryl + PET spunbond s polyakrylátovou lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	páska určena pro typy fasádních membrán Jutafol WB a Jutafol Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	tmel na bázi vlhkosti zesilujícího polyuretanu	slepení uvnitř přesahu u membrán ležících na bedně, zejména pro DHV stupně 3A		X		
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepicí butylkaučuková páska s pružným PE filmem	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu či fólii) pro stupeň DHV max. 3A	X	X		X
JUTADACH THK	těsnicí samonapěňující hmota na bázi jednosložkového polyuretanu	podtěsnění kontralatí (aplikace na spodní plochu kontralatě) pro stupeň DHV max. 3A	X	X		X
JUTAFOL TPK	jednostranně lepicí páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukovou lepicí vrstvou	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu či fólii) pro stupeň DHV max. 2D a sklon min. 12°		X		X


JUTADACH SP SUPER

šířka 50 mm, návin 25 m, tloušťka 0,62 mm




JUTADACH SP 38

šířka 38 mm, návin 50 m, tloušťka 0,20 mm

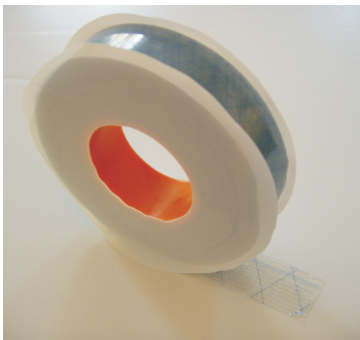


JUTAFOL SP 1

šířka 15 mm, návin 45 m, tloušťka 1,0 mm

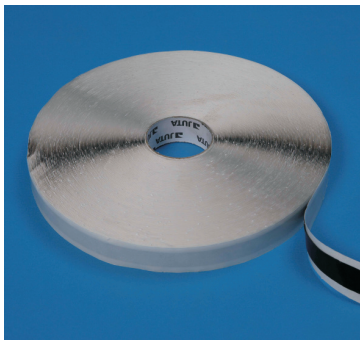

JUTATOP WB TAPE

šířka 60 mm, návin 25 m, tloušťka 0,62 mm

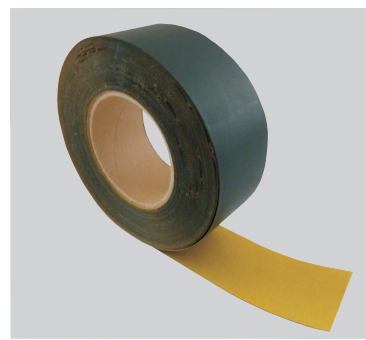

JUTADACH MASTIC SUPER

obsah 310 ml / 470 g
výdejnost cca 18 m spoje



JUTADACH TPK SUPER JUTADACH THK

šířka 50 mm, návin 15 m, tloušťka 1,0 mm



obsah 1,0 l
výdejnost cca 50 m podtěsnění



JUTAFOL TPK

šířka 50 mm, návin 25 m, tloušťka 3 mm

