

Technické listy G Série

Základní informace

KSF G 76x800-4xM12

Délka (mm)

800

Průměr (mm)

76.10

Váha (kg)

3.80




Číslo položky

24083

Konstrukce

- Matice: DIN EN ISO 4032 - 8
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461

Použití



KSF G 76x800-4xM12

Příslušenství



**Speciální
granulát 1500 g**
Položka č. 21824




**Speciální
granulát 500 g**
Položka č. 21823



**Roksor dlouhý
2.40 kg**
Položka č. 24805

Technická data

KSF G 76x800-4xM12	
a	Délka (mm) (± 25 mm) 810
b	Vnější průměr vrtu (mm) 76.10
c	Vnitřní průměr (mm) 70.90
d	Nastavení průměru (mm) 70 60 48 40 34
e	Nastavení hloubky (mm) (± 25 mm) 460 590 650 690 730
f	Závit 4 x M12

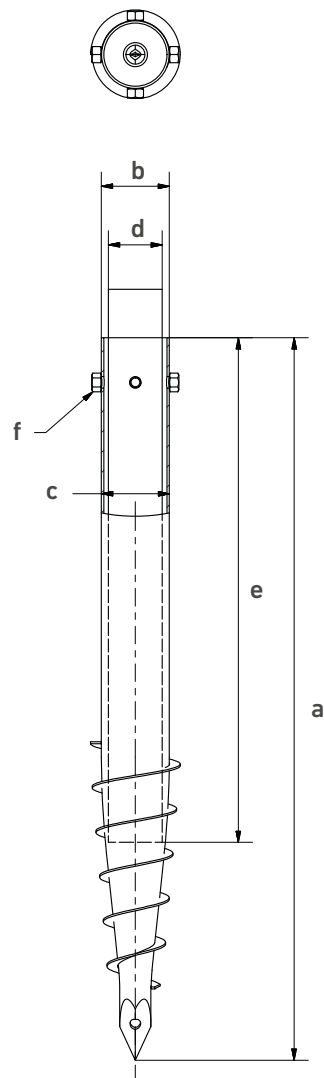

Online služby

KSF G 76x800-4xM12

Webkey
G2408311D

