

Technické listy G Série

Základní informace

KSF G 66x650-3xM8

Délka (mm)

650

Průměr (mm)

66

Váha (kg)

1.85

Číslo položky

25452




Konstrukce

- Matice: DIN EN ISO 4032 - 8
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461
- Patentované kónické tělo kované z jednoho kusu



KSF G 66x650-3xM8

Použití



Příslušenství




Speciální
granulát 500 g
Položka č. 21823



Roksor krátký
0.60 kg
Položka č. 20070

Technická data
KSF G 66x650-3xM8

a	Délka (mm) (± 25 mm)
	650
b	Vnější průměr vrtu (mm)
	66
c	Vnitřní průměr (mm)
	62
d	Nastavení průměru (mm)
	62 55.5 50 43 38.5 34
e	Nastavení hloubky (mm) (± 25 mm)
	210 228 245 276 317 395
f	Závit
	3 x M8

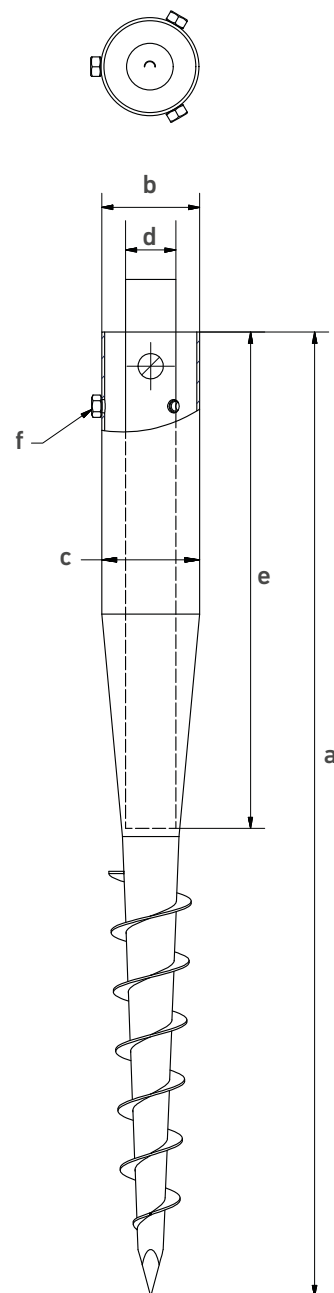
Online služby
KSF G 66x650-3xM8

Webkey
 G2545211D

